



Alternative farger

RW414361
Helt integrerbart, med glassdør
Nisjebredde 45.7 cm, nisjehøyde 213.4 cm

Ekstra tilbehør

RA491131
Fullt uttrekkbar flaskehylle i bøk med aluminiumsprofiler
RA492130
Fullt uttrekkbar hylle i aluminium

Nødvendig tilbehør for installasjon

RA460011
Ekstra varmeelement på siden.
Nødvendig hvis skapene installeres håndtak mot hengsel, eller hengsel mot hengsel. Ikke nødvendig hvis skapene installeres mer enn 160 mm fra hverandre

Tilbehør til installasjon

RA420010
Dørlås til RW 414 og RW 464
RA421111
Edelstålfront med håndtak
RA421112
Edelstålfront med håndtak
RA425110
Langt håndtak til Vario Cooling 400, stål, med tre fester
RA460040
Fingerbeskyttelse for ekstra lange fronter
RA461116
Ventilasjonsrist i stål

RW414361
Vario vinlagrings- og klimaskap Serie 400
Helt integrerbart, med glassdør
Nisjebredde 45.7 cm, nisjehøyde 213.4 cm

To separat regulerbare klimasoner
Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
Regulering av luftfuktighet
Interiør i stål
Fullt uttrekkbare flaskehyller i bøk og aluminium
Valgfri presentasjonsbelysning
Vibrasjonsdempet drift
Kapasitet 70 flasker
Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A+++ til D

Betjening

Elektronisk temperaturregulering med digital display

Tekniske fakta

Dynamisk kjøling
Automatisk avriming med vannfordamping
Aktivt kullfilter
UV-beskyttelse
Hvilemodus, sertifisert av Star-K
Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil

Utstyr

Nettovolum 271 liter
Kapasitet 70 flasker av 0,75 liter standard flaskestørrelse
10 uttrekkbare hyller i bøk med aluminiumsprofiler, der 4 er egnet for lagring av magnumflasker
Maks. innretning med 13 flaskehyller eller aluminiumshyller
Innvendig belysning med 2 takspoter i den øverste og 1 takspot i den nederste klimasonen, kan brukes som presentasjonslys

Forbruksdata

Energiforbruk 228 kWh/år
Lydnivå 42 dB (re 1 pW)

Planleggingsråd

Flathengslet
Dør leveres høyrehengslet, kan hengsles om
Dørråpningsvinkel 115°, kan låses ved 90°
Maks. vekt på dørfront 72 kg
Ingen transport/bruk i over 1500 meters høyde over havet

Tilkoblinger

Totaleffekt 0,121 kW
Elkabel 3,0 m må plugges i
Eltilkoblingen må være utenfor nisjen



Egenskaper

Konstruksjonstype
Bygg-inn
Dekorramme med plate
Ikke mulig
Høyde
2125
Produktbredde (mm)
451
Dybde på produkt
608
Nisjemål i mm (H x B x D)
2134.0 x 457.0 x 610
Nettovekt (kg)
129,000
Tilkoblingseffekt (W)
121
Sikring (A)
10
Integrert ventilator i kjøledelen.
Ja
Spennning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Godkjennelse
CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm)
300
Støpseltype
Schuko-/Gardy støpsel med jord
Energiforbruk (kWh/døgn) vinskaper
0,62
Energiforbruk pr år (kWh/y) vinskaper
227,8
Bruttovolum, totalt (l)
311
Antall kompressorer
1
Antall uavhengige kjølesystemer
1
Kan hengsles om
Ja
Integrert lysbryter
Nei
EAN-kode
4242006217594

Strømforbruk og tilkobling


Varemerke
Gaggenau
Modellbetegnelse
RW414361
Produktkategori
Vinskaper
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF)
B
Årlig energiforbruk (kWh/år) - NY (2010/30/EF)
228,00
Kapacitet i 0,75 l (vinflasker)
70
Klimaklasse
SN-T
Støynivå (dB (A) re 1pW)
42
Skapt den 2019-04-30
Side 1

Plassering av flasker

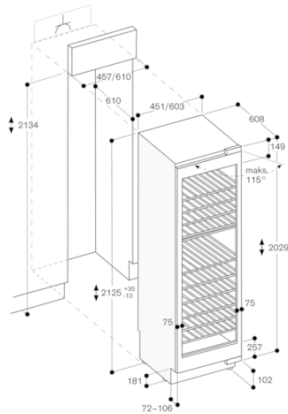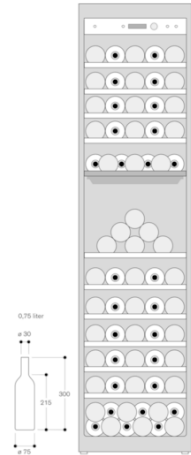


De maksimale derfrontmålene er dimensjonert for spaltmål på 3 mm.


Deråpningsvinkel

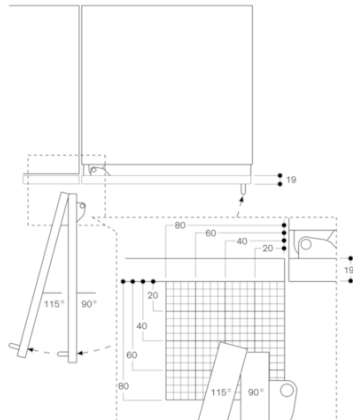

Hvor stor plass hengselet krever, og hvilke avstander til tilstøtende kjøkkenelementer og håndtak dette resulterer i, kan leses av på tegningen (men avhenger av fronttykkelsen). Tegningen tar utgangspunkt i en elementfront som er 19 mm tykk.




Veggavstand RB 472/RC/RF/RW

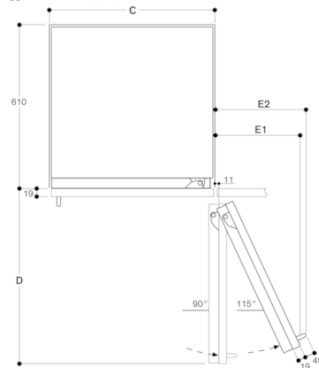

Nisjebredde	D	E1	E2
C			
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	363 mm	395 mm

På tegningen er det tatt utgangspunkt i en møbelfronttykkelse på 19 mm og en høyde på Gaggenau møbelhåndtak på 49 mm.

Detalj sokkel

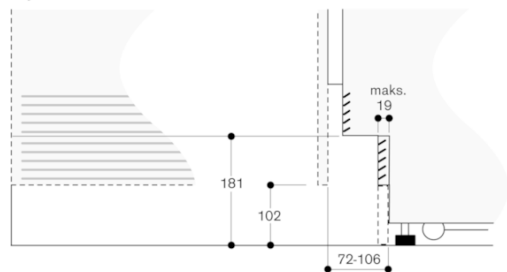

Med utgangspunkt i apparatets standardhøyde er høyden til sokkellisten 102 mm. Maks. tykkelse til sokkellisten er 19 mm.