



**BSP221130**

**200 serisi buharlı fırın**

**Gaggenau Gümüş**

**Genişlik 60 cm**

**Kumanda paneli üstte**

**Hemyüzey montaj**

Su tanklı

30 °C ile 100 °C arası 100% nem ile

basınçsız buharlama

TFT dokunmatik ekran

Yüzey kontrol modülüne sahip panelsiz

cihaz

**Isıtma metotları**

**Kullanım**

Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik

ekran ile kolay kullanım.

Anlaşılabilir metin ekranı.

110° yana doğru açılan kapı.

**Özellikler**

Dışarı çıkarılabilen 1.3 litrelik taze su

tankı

Su seviyesi ikazı.

Fırın içi anlık ısı göstergesi.

Elektronik kaynama noktası ayarı

(yüksekliğe bağlı olarak)

Yanda 48 W halojen aydınlatma

(içerdeki akışı net görebilmek için)

Hijyenik paslanmaz çelik iç gövde.

3 kademeli tepsi sürgü sistemi.

**Güvenlik**

Çocuk kilidi.

Güvenlik kapatması.

Dış gövde soğutması ile değerli

aşşaplar koruma altında.

**Temizlik**

Temizleme yardımcısı.

**Planlama notları**

Kapı yönü değiştirilemez

BS buharlı fırınların üzerine başka bir

elektrikli cihaz monte edilmemelidir.

Mobilya ile dış kapı yüzeyi arasındaki

fark 21 mm olmalıdır.

Mobilya ile kapı kolu dış yüzeyi

arasındaki fark 72 mm olmalıdır.

Cihaz kapısı ile mobilya paneli arasında

minimum 5 mm mesafe bırakılması

gereklidir.

Cihaz yanına çekmece planlanırken,

cihaz kapı kolu göz önünde

bulundurulmalıdır.

Köşe planlaması yapılırsa 110° kapı

açılma açısı öngörünüz.

Cihaz derinliğinin 550 mm olduğu

ön görülerek mobilya üretilmelidir,

gerektiğinde elektrik bağlantısı niş

dışına taşınmalıdır.

Priz noktasını niş boşluğunun dışında

planlayınız.

**Bağlantı değerleri**

Toplam bağlantı değeri 1.9 kW.

**Özellikler**

**ön yüzey rengi**

**Konstrüksiyon şekli**

tezgah altı

**kapı açılımı**

Sürgülü kapı

**Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)**

**cihaz ölçüsü (mm)**

455 x 590 x 547

**Ambalajlı ürün boyutları (mm)**

575 x 660 x 690

**panelin malzemesi**

**kapı malzemesi**

cam

**Net ağırlık (kg)**

34,658

**Onay belgesi**

CE, VDE

**Elektrik kablosu uzunluğu (cm)**

150

**EAN numarası**

4242006217464

**Bağlantı değeri (W)**

1900

**Akım (A)**

8

**Gerilim (V)**

220-240

**Frekans (Hz)**

50; 60

**Fiş tipi**

fişsiz, sabit bağlantı

**Onay belgesi**

CE, VDE

**Sarfiyat ve bağlantı özellikleri**

**üretim tarihi 2021-01-27**

**sayfa 1**

**Mevcut renk seçenekleri**

**BSP221130**

**Gaggenau Gümüş**

**Genişlik 60 cm**

**BSP221110**

**Gaggenau Antrasit tamamen cam**

**kapak**

**Genişlik 60 cm**

**BSP221110**

**Gaggenau Metalik**

**Genişlik 60 cm**

**beraberindeki aksesuarlar**

1 x Tel ızgara.

**Tercihe bağlı aksesuarlar**

**GN340230**

**Döküm Kızartma kabı**

**Ürün çeşitleri**

**BSP220130**

**200 serisi buharlı fırın**

**Gaggenau Gümüş**

**Genişlik 60 cm**

**Kumanda paneli üstte**

**GAGGENAU**

BSP221130

200 serisi buharlı fırın


Gaggenau Gümüş

Genişlik 60 cm


Kumanda paneli üstte

üretim tarihi 2021-01-27

sayfa 2

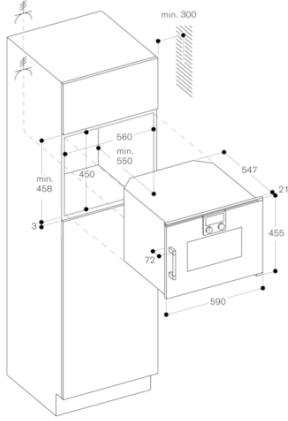

Yandan görünüm BSP, BMP ile BOP

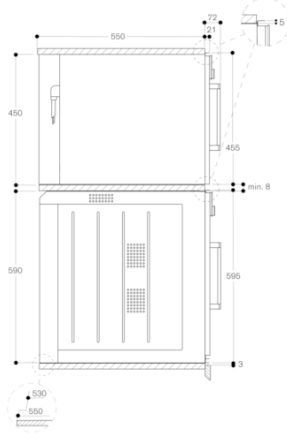

**GAGGENAU**