



RY492304
Vario Cooling 400系列冰箱
零度生物保鲜
完全嵌入式



3D动态冷却系统
自动除霜功能
活性炭空气过滤器
家居互联，通过手机远程控制您的嘉格纳电器。

可选颜色

RY492304
零度生物保鲜
完全嵌入式

产品介绍

额定输入功率 (W)

300

额定电流 (A)

10

额定电压

220-240

电源频率 (Hz)

50-60

产品安全认证

CE, VDE

耗电量 (千瓦时)

24小时冷冻能力 (公斤)

水箱容积 (升)


能耗及连接方式

2021-08-26

Page 1




RB 492/RY 492 墙壁间距

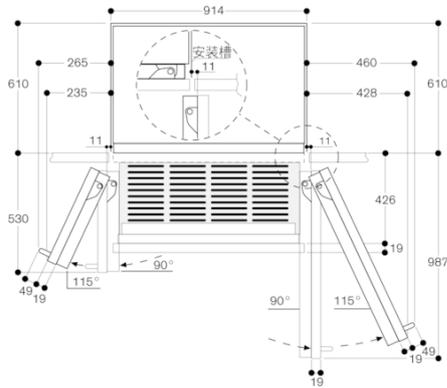


图纸中的尺寸基于 19 mm 的橱柜前面板厚度以及 49 mm 的 Gaggenau 橱柜把手高度。


开门角度

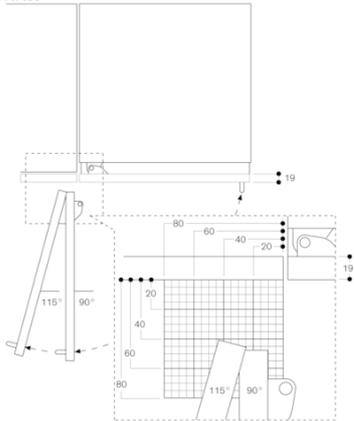

铰链通道和由此产生的与相邻家具和家具把手之间的距离可根据前端厚度从图纸中获知。图纸中的家具前端厚度为 19 mm。

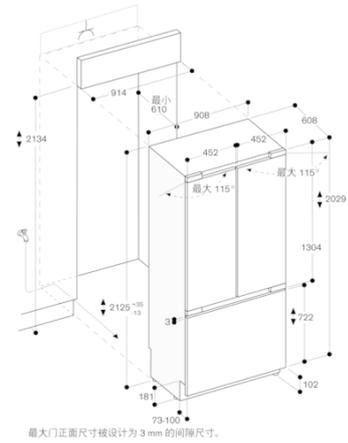

底座细节

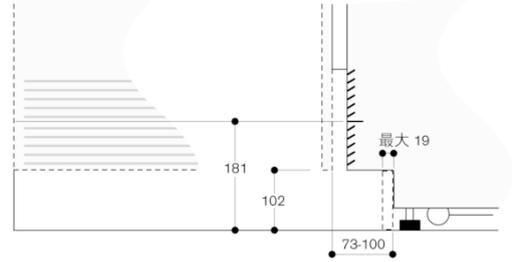

根据电器的标准高度，底座板条的高度为 102 mm，底座板条的最大厚度为 19 mm。

