



可选颜色

VI414111
不锈钢边框
宽度 38 cm

安装附件

VA420010

VI414111
Vario 400系列电磁灶
不锈钢边框
宽度 38 cm

直径32cm的电磁烹饪区，带有火力推进功能
完美配合原装圆底炒锅，需配置炒锅架
锅具调温功能
双色显示实现简易操作
不锈钢材质控制旋钮
3mm厚不锈钢边框精湛工艺
平嵌和凸出台面两种安装方式
可与其它维度400系列电器完美拼接

烹饪区域

一个直径为21cm的电磁烹饪区(2200W，使用火力推进可增强到3700W)，可自动扩大到直径为26cm的电磁烹饪区(2600W，使用火力推进可增强到3700W) 或直径为32cm的电磁烹饪区(3300W，使用火力推进可增强到3700W)

操作

带光圈控制旋钮，标示火力等级和烹饪区
电脑控制12档火力
双色面板功能显示(白色/橙色)

特性

煎炸感应功能
爆炒功能
计时器
短时间定时
选择菜单

安全性能

残余热量指示
安全关机

设计备注

根据不同的安装方式(平嵌或凸出台面安装)，预留不同尺寸的开孔
如果橱柜面板厚度超过23mm，必须按照“控制旋钮安装”图安装(面板背面有凹槽)
当与其它维度400系列灶具组合安装时，需使用连接嵌条VA420。需根据不同安装方式配备相应的连接嵌条；
考虑到电器本身的重量以及承载，如果台面较薄，需加装支撑装置
平嵌安装的额外要求
安装灶具的台面要是坚固的石质、木质材料或者其它坚固的合成材料。安装时需要注意开孔边缘做到密封隔热和防水。其他材料台面安装请咨询台面制造商。
接缝宽度可能会因不同组合和台面开孔尺寸公差而不同；
如果几台灶具分别安装在独立的开孔内，开孔之间的间隔至少50mm
只能使用电磁灶专用的金属锅具，如果想获得最佳的加热效果，建议选用锅底为特制金属夹层的锅具
灶具可从上面安装
机器重量：约10.

电器参数

额定功率3.7 KW
电源线长度1.5 m 不包括插头

产品介绍

产品名称/系列
组合式 - 烹饪区微晶玻璃

嵌入式/独立式
嵌入式

能源类型

电磁

可同时加热区域

1

控制器类型

产品宽度(毫米)

380

产品净重(kg)

10.098

产品毛重(kg)

11.1

余热指示器

控制面板位置

外部控制

面板材质

微晶玻璃

表面颜色

不锈钢, 黑色

灶具颜色

不锈钢

产品安全认证

AENOR, CE

电源线长度(cm)


150

能耗及连接方式

2021-02-24

Page 1

操作旋钮的安装, 表面安装

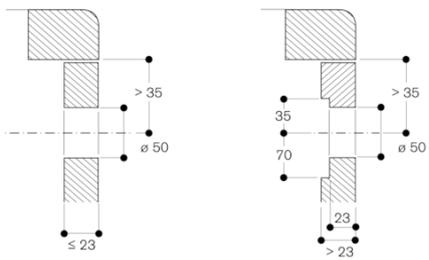

尺寸(毫米)